




UNIONES UNIVERSALES EN PVC DE RÁPIDA INSTALACIÓN

Las más suaves del mercado



DIMENSIONES:

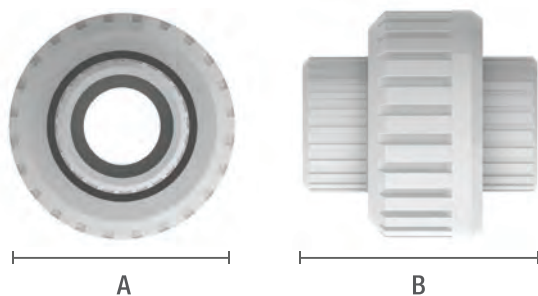

REF: Unión Universal de 1/2"

CARACTERÍSTICAS:

- Fácil instalación, sin herramientas.
- No reduce el flujo y evita las pérdidas de presión.
- Giro suave de la tuerca.
- Presentación roscar y soldar.

RECOMENDACIONES:

- USE CINTA SELLADORA DE PTFE EN UNIVERSALES ROSCAR
- USE LIMPIADOR Y SOLDADURA DE PVC. EN UNIVERSALES SOLDAR NO UTILICE ÁCIDOS
- NO EXPONGA LAS PIEZAS AL FUEGO
- NO APTO PARA AGUA CALIENTE
- NO GOLPEE LA PIEZA
- NO EMPLEE HERRAMIENTAS DE FUERZA

NORMATIVIDAD:

NTC 1339 (ASTM D2466)

PRESIÓN MÁX DE TRABAJO:

150 PSI a 23°C en uniones roscar y soldar

PRESENTACIONES:

SOLDAR			ROSCAR		
Ref.	Pulgadas	Dimensiones AXB	Ref.	Pulgadas	Dimensiones AXB
3001	1/2"	1,6 x 5	3002	1/2"	4,6 x 5
3018	3/4"	5,3 x 5,3	3019	3/4"	5,3 x 5,4
3003	1"	6,4 x 7,3	3004	1"	4,6 x 5
3005	1/4"	7,7 x 8,4	3006	1/4"	7,7 x 8,4
3007	1 1/2"	8,3 x 8,8	3008	1 1/2"	8,5 x 8,8
3009	2"	9,7 x 9	3010	2"	9,7 x 9
3013	3"	14 x 13,2	3014	3"	13,2 x 13,2
3015	4"	16,7 x 14,3	3016	4"	16,5 x 14,3

A (Ancho) B (Largo)