




VÁLVULA DE BOLA EN PVC CON INSERTO METÁLICO MACHO

Fácil instalación y con garras que aseguran la fijación



DIMENSIONES:

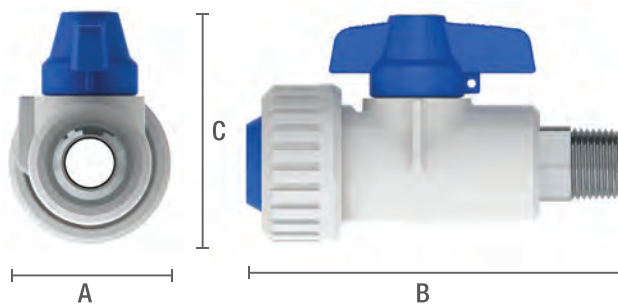

REF: Válvula macho 1/2" DZR X PE 16mm

NORMATIVIDAD:

NTC 4404 (ASTM D2467)

PRESIÓN MÁX DE TRABAJO:

235 PSI a 23°C.



Las válvulas de bola se deben usar totalmente abiertas o totalmente cerradas. No son aptas para regulación ni para uso con aire o gases comprimidos.

CARACTERÍSTICAS:

- Fácil Instalación y sin herramientas
- Apertura y cierre rápido
- Cuerpo compacto, robusto, y tipo pesado de alta resistencia
- Excelentes características de flujo
- Para uso con tubería flexible
- Inserto DZR con rosca NPT
- Alta resistencia a la corrosión y al desgaste

RECOMENDACIONES:



NO PINTES EL PRODUCTO. LAS PINTURAS PUEDEN DAÑARLO.



USE CINTA SELLADORA DE PTFE



NO EXPONGA LAS PIEZAS AL FUEGO



NO APTO PARA AGUA CALIENTE



NO GOLPEE LA PIEZA



NO EMPLEE HERRAMIENTAS DE FUERZA

PRESENTACIONES: MACHO DZR

| Ref. | Pulgadas | Dimensiones AXBXC |
|------|-----------|-------------------|
| 3312 | 1/2" 16mm | 4,6x11x6,7 |
| 3313 | 1/2" 20mm | 4,6x11x6,7 |

A (Ancho) B (Largo) C (Alto)