

Registros de Corte Antifraude

REGISTRO DE CORTE ANTIFRAUDE 1/2" MACHO DZR X 1/2"

HEMBRA DZR

Referencia 3180

- (A) Tapón
- (B) Tornillo antifraude
- (C) Pomo PVC
- (D) O'ring nitrilo
- (E) Esfera insertada
- (F) Inserto hembra 1/2" NPT DZR
- (G) Cuerpo PVC
- (H) Inserto macho 1/2" NPT DZR



Vista Frontal



Vista Trasera


Descripción del producto

- Cuerpo en PVC alta resistencia
- Esfera en acetal
- Empaques en elastómero TPV
- Rosca hembra en bronce DZR 1/2" NPT
- Rosca macho en bronce DZR 1/2" NPT
- Tornillo antifraude en acero inoxidable
- Apertura/cierre rápido de 1/4 de giro
- Exclusivo sistema de bloqueo antifraude
- Libre de mantenimiento
- Úselo para apertura y cierre del flujo de agua potable
- Espesores de cédula 80
- Presión de trabajo 1,62 MPa (235 psi) @ 23 °C
- Sistemas de acople para rosca hembra de 1/2" NPT y rosca macho de 1/2" NPT
- Diámetro nominal 1/2"

Normas

- ASTM 2467 (NTC 4404)

Dimensiones

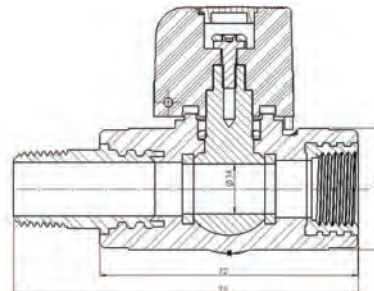

Resolución 0501

Recomendaciones

- NO GOLPEE LA PIEZA
- USE CINTA SELADORA DE PTFE PARA ROSCAR
- NO EXPONGA LAS PIEZAS AL FUEGO
- NO APTO PARA AGUA CALIENTE
- NO PINTE EL PRODUCTO. LAS PINTURAS PUEDEN CONTENER AGENTES NOCIVOS PARA EL PRODUCTO.
- NO EMPLEE HERRAMIENTAS DE FUERZA PARA LA INSTALACIÓN

Esquema de Acometida Domiciliaria: Indica el lugar en que se debe instalar el producto

